


URSA DF 42/Ab

MW-EN-13162-T2

Лек изолационен филц от минерална стъклена вата, едностранно каширан с алуминиево фолио, компресиран в съотношение 1:5.

Топлоизолация за полагане в ненатоварени конструкции – подове, покриви, стени, пълнеж на дървени конструкции и за изолиране на вентилационни канали и тръби.

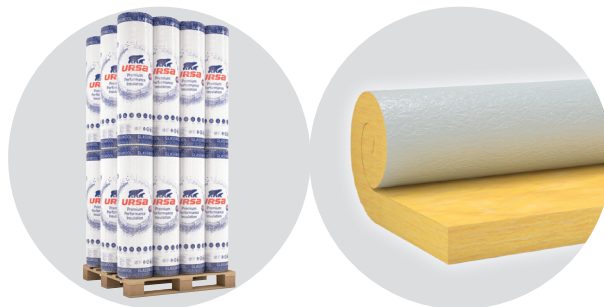

Технически характеристики:	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,042 W/mK	БДС EN 13162
Клас на горимост	F	БДС EN 13501-1
Гранична температура на употреба	200°C	

Дебелина [mm]	50	100
Ширина [mm]	1200	1200
Должина [mm]	14000	7000
Термичка отпорност R_D [m ² K/W]	1,15	2,35



www.blauer-engel.de/uz132



Продуктът е сертифициран с БДС EN 13162.
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319.

MW – Съкращение за минерална вата
EN 13162 – Номер на европейски стандарт
Ti – Клас на допуск при дебелината
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне
MUi – Дифузия на водни пари
SDi – Динамична якост
CPI – Свиваемост
AFi – Въздушно съпротивление