



**ПО-ДОБРО
СТРОИТЕЛСТВО
СЪС СТЬКЛЕНА
БАТА**

Продуктова листа за изолация на сгради с вата и фолиа URSA 2020

Валидна от 10.3.2020

Изолация за по-добро бъдеще





При строеж на къща всеки рано или късно се сблъсква с въпроса: "Каква е най-добрата изолация?". Предлагат се различни материали, но за вътрешна изолация на къща стъклената вата е победител по всички основни параметри: монтаж и цена, изолационни свойства и статика, ресурси и емисии.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ - ЗАЩО СТЪКЛЕНАТА ВАТА Е

ПО-
ДОБРА
ЗА МЕН

ПО-
ДОБРА
ЗА МОЯТА
КЪЩА

ПО-
ДОБРА ЗА
ОКОЛНАТА
СРЕДА



ПО-
ДОБРА
ЗА МЕН

ИЗОЛИРАНЕТО СЪС СТЬКЛЕНА
ВАТА НЕ Е СКЪПО И Е ЛЕСНО
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Около 30% по-евтина със същия изолационен ефект
- 60% по-лек продукт (по-малко натоварване на конструкцията)
- По-бърз монтаж и лесна инсталация
- Без дългосрочни емисии
- Без рискове за здравето по време на обработка
- По-малко отпадък (вата опакована на рула, не на плочи)



изгодна
цена



без риск
за здравето



лесен
монтаж

URSA GLASSWOOL

URSA GLASSWOOL

Топло- и звукоизолация за устойчиво строителство

Топлоизолацията от минерална стъклена вата URSA GLASSWOOL е оптималното решение за постигане на подходящ климат за обитаване в сградите. Ватата е безопасна за здравето и околната среда. Еластичните стъклени влакна я превръщат в отлична комбинация между топло- и звукоизолация. Минералната стъклена вата URSA GLASSWOOL е според Европейската класификация негорима, Клас А.





URSA GOLD

(SF 32h /Vk)

С широката си продуктова гама URSA помага за създаване на комфортно, топло и просторно жизнено пространство. **URSA GOLD (SF 32/Vk)** предлага всичко това и нещо повече. Новият продукт се препоръчва при ремонти на различни строителни конструкции. За нови сгради, продуктът е незаменим при изолирането на скатни покриви, вътрешни и външни стени и тавани.

Със своята топлопроводимост $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ URSA GOLD (SF 32/Vk) е сред най-добрите конвенционални строителни материали за топлоизолация, като класът му на горимост е най-високият възможен A1. Освен това е лесен за монтаж. Екологичното свързващо вещество гарантира благоприятна среда в помещенията (клас A+) и допринася за намаляването на топлинните загуби и емисиите на CO₂.

Да се отнасяме отговорно към себе си, както и към околната среда е един от водещите принципи на кампанията URSA Goes Green. Чрез слоганът искаме да постигнем по-добра информираност на потребителите при избор на изолационни материали.

URSA GOLD
(SF 32h /Vk) (SF 32h /Vk) е:

- хидрофобизиран продукт;
- с гладка повърхност;
- еластичен материал;
- самозадържа се в пространствата, в които е монтиран;
- лека и лесна за транспорт и монтаж изолация.



URSA GOLD SF 32h /Vk



URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2082922	100	4000	1200	4,80	86,40
2082923	120	3200	1200	3,84	69,12
2082924	140	2800	1200	3,36	60,48
2082925	160	2500	1200	3,00	54,00



URSA SF 32



URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2081527	50	7600	1200	9,12	164,16
2081523	100	4000	1200	4,80	86,40
2081534	120	3200	1200	3,84	69,12
2081524	140	2800	1200	3,36	60,48
2081525	160	2500	1200	3,00	54,00



URSA SF 34




URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2081980	50	11200	1200	13,44	322,56
2081905	100	5600	1200	6,72	161,28
2081981	120	4800	1200	5,76	138,24
2081982	140	4000	1200	4,80	115,20
2081983	160	3500	1200	4,20	100,80
2081984	180	3200	1200	3,84	92,16
2081985	200	2800	1200	3,36	80,64
2081987	240	2300	1200	2,76	66,24



URSA DF 39




URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2082192	50	7500 x 2	1200	18,00	540,00
2081946	50/Ab	15000	1200	18,00	540,00
2082188	60	6200 x 2	1200	14,88	446,40
2082214	80	4700 x 2	1200	11,28	338,40
2081871	100	7500	1200	9,00	270,00
2081947	100/Ab	7500	1200	9,00	270,00
2081936	120	6200	1200	7,44	223,20
2081937	140	5400	1200	6,48	194,40
2081938	150	5000	1200	6,00	180,00
2081939	160	4700	1200	5,64	169,20
2081940	180	4200	1200	5,04	151,20
2081941	200	3700	1200	4,44	133,20
2082156	220	3400	1200	4,08	122,40
2081942	240	3100	1200	3,72	111,60



URSA FDP 3/Vr (Каширана с черен стъклен воал)




URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2082089	50	1400	600	8,40	168,00
2082166	60	1400	600	6,72	134,40
2082165	80	1400	600	5,04	100,80
2082090	100	1400	600	4,20	84,00
2082182	120	1400	600	3,36	67,20
2082519	140	1400	600	3,36	67,20
2082520	160	1400	600	2,52	50,40
2082521	180	1400	600	2,52	50,40
2082522	200	1400	600	2,52	50,40
2082523*	220	1400	600	1,68	33,60



URSA FDP 2/Vr (Каширана с черен стъклен воал)

URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2082421	50	1250	600	7,50	210,00
2082422	80	1250	600	4,50	126,00
2082423	100	1250	600	3,75	105,00
2082424	120	1250	600	3,00	84,00
2082425	140	1250	600	3,00	84,00
2082426*	160	1250	600	2,25	63,00
2082438*	180	1250	600	2,25	63,00
2082439*	200	1250	600	2,25	63,00
2082440*	220	1250	600	1,50	42,00
2082441*	240	1250	600	1,50	42,00



URSA FDP 2/Vk (Каширана с жълт стъклен воал)

URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2082130*	50	1250	600	7,50	210,00
2082131*	80	1250	600	4,50	126,00
2082132*	100	1250	600	3,75	105,00
2082133*	120	1250	600	3,00	84,00



URSA FDP 2

URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2082414*	50	1400	600	8,40	235,20
2082416*	80	1400	600	5,04	141,12
2082417*	100	1400	600	4,20	117,60



* Доставка по запитване


URSA TWP 1

URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2082400	50	1250	600	9,00	324,00
2082401	60	1250	600	7,50	270,00
2082403	100	1250	600	4,50	162,00



URSA TWF 1

URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2081872	50	7500	625	18,75	562,50
2082197	75	5000	625	12,50	375,00
2081971	100	7500	625	9,38	281,40



URSA TSP

URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2082501	20/15	1000	600	12,00	180,00
2082503	30/25	1000	600	8,40	126,00
2082505	40/35	1000	600	6,00	90,00
2082506	50/45	1000	600	4,80	72,00



URSA TERRA

НОВО!

URSA
TERRA

Топло- и звукоизолация от минерална стъклена вата.

Продуктите от минерална стъклена вата URSA TERRA представляват комбинация от звукоизолационни, топлоизолационни и пожароизолационни свойства. Поради еластичната структура на влакната си, URSA TERRA се вписва изключително добре в строителството на елементи с неправилна форма. Поради високата си компресия продуктът значително намалява разходите за транспорт и складиране.

URSA TERRA е отличен материал за звукоизолация и според Европейската класификация е негорима от Клас А. Монтажът е бърз и лесен.



Отлична
топлоизолация



Отлична
звукоизолация



Негорима



Паропропусклива



Лесна за
монтаж



Понижени разходи
за транспорт и
складиране



Възможност за
рециклиране

URSA TERRA 62 Ph/VvVk

Топло- и
звукоизолация
на тавани




НОВО!

URSA TERRA 62Ph/ VvVk



URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2083047	80	1200	600	3,60	57,60
2083048	100	1200	600	2,88	46,08
2083006	120	1200	600	2,16	34,56
2083049*	140	1200	600	2,16	25,92
2083050*	160	1200	600	2,16	25,92



URSA TERRA 62 Ph/VvVk – Монтаж чрез лепене

Плочите за изолация на таван TERRA 62Ph/VvVk са напълно водоотблъскващи (хидрофобизирани) от негорима минерална вата. Видимата страна при монтаж е каширана с бял стъклен воал, а другата – с жълт стъклен воал. Материалът е изключително подходящ за топло- и звукоизолация на тавани на гаражи, работилници и складови помещения.

Залепването на кашираните плочи е ефективно и нeskъпо решение за изолация.

Могат да се получат леки неравности и оптически несъвършенства. Ще се радваме да Ви изпратим мостри от продукта, ако е необходимо.


ПОДГОТОВКА:

Залепването се извършва с лепилен разтвор за плочи от минерална вата.

Инструкциите за използването и подготовката на лепилния разтвор могат да бъдат открити на етикета на торбата на производителя. Температурата за работа и изсъхване е обичайно над +5°C.

Повърхността трябва да е здрава, гладка, суха, чиста и без мазни петна.

Ако е необходимо, повърхността се почиства и подготвя с грунд. При съмнение направете пробен монтаж. Неравните тавани трябва да се нивелират с допълнителен слой шпакловка. Неравности по бетона, пирони и подобни трябва да бъдат отстранени.

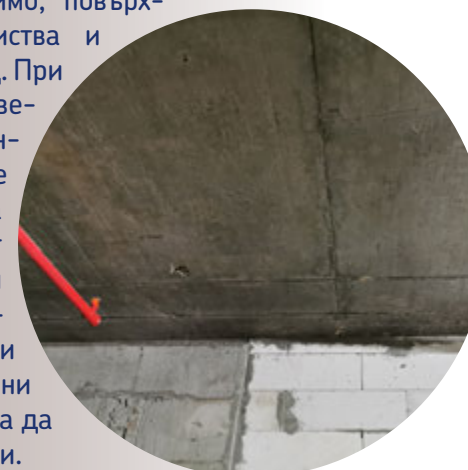

Инсталационните шлаухи, канали и тръби се монтират под изолацията. Ако е възможно, преместете инсталациите извън изолационния слой.

Окончателното решение за използване на продуктите на обекта се взема от монтажника.

МОНТАЖ:

1. Лепилната смес се нанася на задната страна на изолационната плоча. Разпределя се по цялата повърхност с 10 мм назъбена мистрия с лек натиск. Късите и видими страни остават без лепило.



2. За да залепите плочата, тя се закрепва странично и леко се притиска към тавана. Най-добре е да използвате чиста дъска за да притиснете плочата.



3. Ватата се поставя с разминаване на половин плоча, трябва да се избягва кръстосването на фуги.





ПО- ДОБРА ЗА МОЯТА КЪЩА

ИЗОЛАЦИЯТА ОТ СТЪКЛЕНА
ВАТА Е С НАЙ-ДОБРИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛКО
ТЕГЛО

- 60% по-лек материал
(по-малко статично натоварване)
- 30% по-добра устойчивост на влага
- Еквивалентна топлоизолация
- Сравнима или по-добра звукоизолация
- Най-висок клас на пожарозащита
- Нечуплив изолационен продукт



По-лек
материал



Висока
пожароустойчивост



По-добри
изолационни
характеристики



URSA XPS

URSA XPS

Топлоизолация от екструдирен полистирен

URSA XPS - твърди плочи от екструдирен полистирен с изключителна комбинация от свойства. Затворената клетъчна структура на материала го прави ефективна топлоизолация, която не абсорбира вода. URSA XPS е лесен за монтаж и незаменим за много приложения.



Водоустойчив



Висока якост
на натиск



Устойчивост
на замръзване



Отлична
топлоизолация




Голям избор
на дебелини




Лесен
монтаж

URSA XPS PLUS




URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Брой плочи в пакет	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2141568	30	1250	600	14	10,50	126,00
2141569	40	1250	600	9	6,75	94,50
2141570	50	1250	600	8	6,00	72,00
2141591*	60	1250	600	7	5,25	63,00
2141592*	80	1250	600	5	3,75	45,00
2141925	100	1250	600	4	3,00	36,00
2141594*	120	1250	600	3	2,25	31,50
2141595*	140	1250	600	3	2,25	27,00
2141596*	160	1250	600	2	1,50	24,00
2141597*	180	1250	600	2	1,50	21,00
2141598*	200	1250	600	2	1,50	18,00
2141599*	220	1250	600	2	1,50	18,00
2141600*	240	1250	600	2	1,50	15,00

URSA XPS N-R-I



URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Брой плочи в пакет	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2140176	20	1250	600	22,00	16,50	198,00


URSA XPS N-III-PZ-L



URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Брой плочи в пакет	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2117609	30	1250	600	14	10,50	126,00
2132019	40	1250	600	10	7,50	90,00
2117587	50	1250	600	8	6,00	72,00
2132020	60	1250	600	7	5,25	63,00
2132032	80	1250	600	5	3,75	45,00
2142075	100	1250	600	4	3,00	36,00


* Доставка по запитване

URSA XPS N-III-L



URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Брой плочи в пакет	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2140172	30	1250	600	14	10,50	126,00
2140173	40	1250	600	9	6,75	94,50
2117556	50	1250	600	8	6,00	72,00
2117586	60	1250	600	7	5,25	63,00
2140175	80	1250	600	5	3,75	45,00
2141272	100	1250	600	4	3,00	36,00
2141149	120	1250	600	3	2,25	31,50
2141150*	140	1250	600	3	2,25	27,00
2141151*	160	1250	600	2	1,50	24,00
2139904*	180	1250	600	2	1,50	21,00
2139906*	200	1250	600	2	1,50	18,00
2140250*	220	1250	600	2	1,50	18,00
2140067*	240	1250	600	2	1,50	15,00

URSA XPS N-V-L



URSA SAP код	Дебелина в мм	Дължина в мм	Ширина в мм	Брой плочи в пакет	Количество кв.м. в 1 пакет	Количество кв.м. в 1 палет
2141371*	40	1250	600	9	6,75	94,50
2141372*	50	1250	600	8	6,00	72,00
2137643*	60	1250	600	7	5,25	63,00
2141375*	80	1250	600	5	3,75	45,00
2142084*	100	1250	600	4	3,00	36,00
2140832*	120	1250	600	3	2,25	31,50

* Доставка по запитване



ПО- ДОБРА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИЗОЛАЦИЯТА СЪС СТЪКЛЕНА
ВАТА ИМА ПО-МАЛКО
НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

- 90% производство от отпадъчно стъкло
- До 15% по-малко отпадък (ватата е опакована в ролки)
- По-малко топлинна енергия за производство
- По-добър транспорт (лесно и компресирано)
- По-кратки разстояния за транспорт на суровини



Производство от
отпадъчно стъкло



По-малко
замърсяване на
околната среда



По-малко
отпадъци

URSA SECO PRO

URSA SECO PRO

Защитни фолиа, лепила и ленти

Продуктовата гама URSA SECO PRO е специално разработена, за да оптимизира топлоизолационната функция на модерните скатни покривни конструкции. В съчетание с URSA GLASSWOOL и URSA XPS тя предоставя цялостни решения за много детайли на скатни покриви. Покривните системи URSA SECO PRO са на разположение за изпълнение на изискванията за топлина, защита от влага и въздухоплътност.



Водостойчивост



Херметичност



Паропропусливост




Лесен монтаж

URSA SECO 0,02

Паропрopusкливо – хидроизолационно фолио „вторично покривно покритие”

- Технически характеристики:
- Прopusкливоcт на водни пари cтойноcт $s_d \approx 0,02$ m
 - Силно уcтойчиво на разкъcване 3-cлойно фолио c полипропиленово покритие
 - Ветроуcтойчиво благодарение на самозалепващия ce cлой
 - Маркери за лесен монтаж

- Сфери на приложение
- Защитен cлой на:
- cкaтен покрив
 - плоча на cтудено подпокривно пространство
 - дървени cглобяеми конструкции




URSA SAP код	Дължина в мм	Дължина в мм	Количество кв.м./ролка	Брой ролки в палет	Количество кв.м./палет
7043031	1,5	50	75	30	2250

URSA SECO PRO 2

Пароконтролиращо фолио с маркери за рязане

- Технически характеристики:
- Прopusкливоcт на водни пари cтойноcт $s_d \approx 2$ m
 - Силно уcтойчиво на разкъcване благодарение на структурата на материала (ПП покритие)
 - Ветроуcтойчиво благодарение на самозалепващата ce лента от двете cтрaни на ролката
 - Устойчиво на cредcтвaта за защита на дърво

- Сфери на приложение
- Покрив:
- cкaтен покрив
 - в неoтопляеми подпокривни пространства
- Фасада
- изолация на външни cтeни от вътрешната cтpaнa
 - дървени рамкови конструкции




URSA SAP код	Дължина в мм	Дължина в мм	Количество кв.м./ролка	Брой ролки в палет	Количество кв.м./палет
7040912	1,5	50	75	20	1500

URSA SECO PRO 100

Паронепропускливо и влагонепропускливо фолио

- Технически характеристики:
- Прopusкливоcт на водни пари cтойноcт $s_d \approx 100$ m
 - Висока механична якoст, ПЕ фолио 200 μ m
 - Влагонепропускливо
 - Не пропускa въздух

- Сфери на приложение
- Покрив:
- cкaтен покрив
 - подове и тавани на неoтопляемо таванско помещение
- Фасада
- изолация на външни cтeни от вътрешната cтpaнa
 - дървени рамкови конструкции



URSA SAP код	Дължина в мм	Дължина в мм	Количество кв.м./ролка	Брой ролки в палет	Количество кв.м./палет
7038469	4,0	25	100	46	4600



Инициативата "Строителство със стъклена вата" е част от кампанията URSA GOES GREEN. URSA е компания с грижа към опазването на околната среда, което се отразява във всички нива на бизнес процесите от производството през продажбите до крайните ни потребители.

АКО ИСКАТЕ ДА ЗАКУПИТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ИЗБЕРЕТЕ URSA, ЗАЩОТО ТЯ Е:

**ПО-ДОБРА
ЗА МЕН**

**ПО-ДОБРА
ЗА МОЯТА
КЪЩА**

**ПО-ДОБРА ЗА
ОКОЛНАТА
СРЕДА**

ТП УРСА Словения
бул. България 49А, офис 9
1404 София

assistance.bulgaria@ursa.com
Телефон: 02/988 89 25

www.ursa.bg

03/2020 - BG

